



Remise à zéro d'une box domotique : HC3L - Yubii Home

Fonctions des touches se trouvant à l'arrière de la box domotique :

Le **Bouton D** pour activer la fonction Recovery
Le **Bouton R** pour relancer la box (Reboot)



Procédure de remise à zéro de la box en paramètres d'usine :

Pour remettre la box aux paramètres usine, utiliser le mode **RECOVERY**

1) Débrancher l'alimentation de la box


2) Appuyer et rester maintenu sur le bouton « **D** » puis brancher le câble d'alimentation.



3) La box s'allume, la Led clignote en rouge.




4) A partir de votre explorateur Internet, Taper <http://find.fibaro.com/device-list> (ou l'adresse IP de la box)

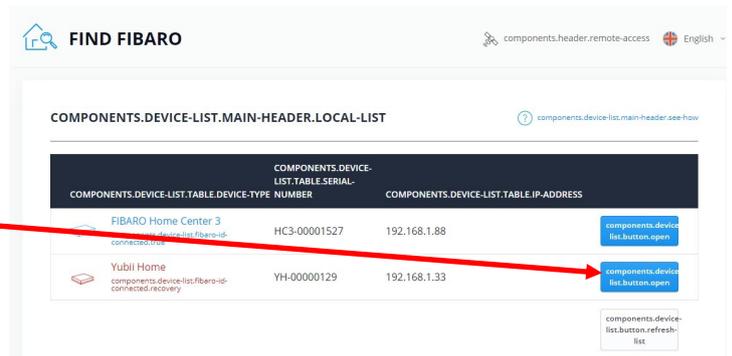

5) Sélectionner la box en mode **Recovery** (rouge)

6) Dans le mode **Recovery** :


Cliquer sur **Retour aux paramètres d'usine**

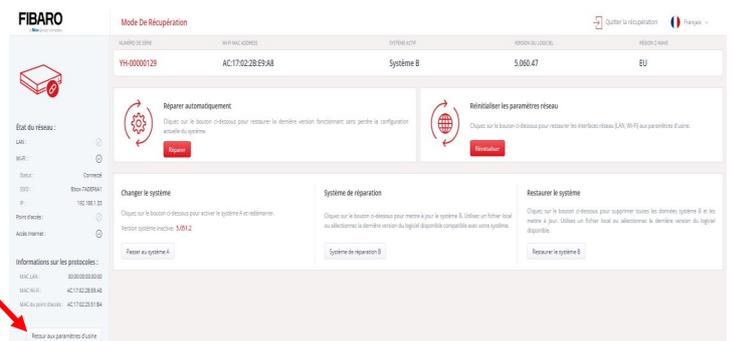


7) Cliquer sur :

Oui, je suis sûr et je sais ce que je fais

Réinitialiser

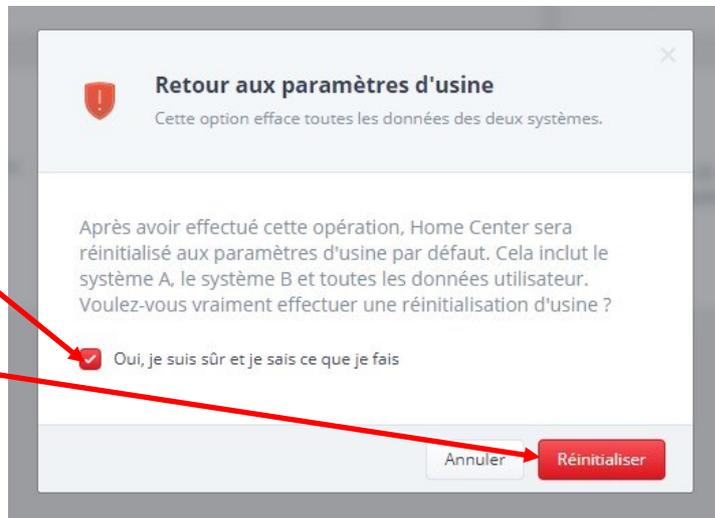

8) Patientez durant la remise à zéro

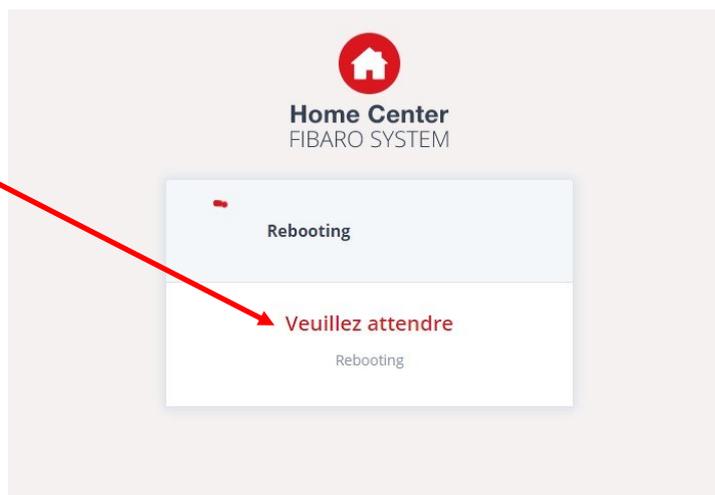

9) Après plusieurs minutes, la led rouge de la box devient fixe.



10) En contrôlant dans vos réseaux wifi apparait le réseau de la Yubii Home.

