

1 Généralités

L'indicateur d'action a pour fonction de reporter à l'extérieur d'un local l'information d'alarme d'un détecteur situé dans ce local. Lorsque le local est pourvu de plusieurs points, il est possible de reporter l'information de l'ensemble de ces points sur un même indicateur d'action.

La gamme d'indicateurs d'action IA 3000 permet de réaliser les configurations suivantes :

- un indicateur d'action montage saillie lumineux clignotant (Réf. NUG30360);
- un indicateur d'action montage saillie lumineux et sonore clignotant (Réf. NUG30361);
- un indicateur d'action montage saillie lumineux clignotant étanche IP65 (Réf. NUG30362).

Tous les indicateurs d'action de la gamme IA 3000 fonctionnent en clignotant :


- courant de fonctionnement constant : -10 mA ;
- tension d'alimentation : 7 à 24 Vcc.

La gamme d'indicateurs d'action IA 3000 est compatible avec la gamme de détecteurs 3000.


La gamme d'indicateurs d'action IA 3000 doit être uniquement alimentée avec des tensions TBTS.



2 Encombrement - fixation de l'indicateur d'action saillie

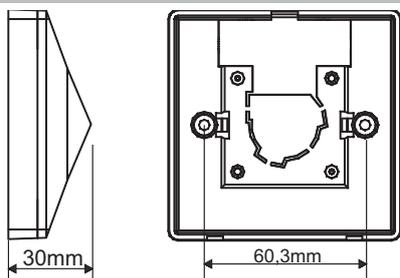


Fixation de l'IA lumineux et IA IP65

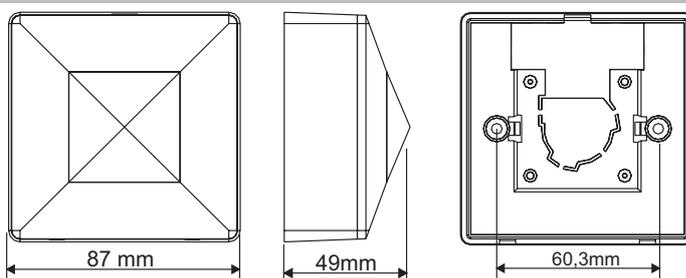

Fixation de l'IA lumineux et sonore

3 Câblage de l'indicateur d'action IA 3000 IP65 Réf. NUG30362 (Cable CR1 ou C2 avec écran)

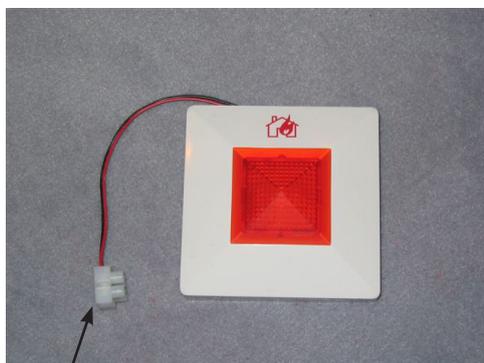


« domino » de connexion




Fil rouge : (+) Fil noir : (-)

4 Câblage de l'indicateur d'action IA 3000 sur socle 3000 (Cable CR1 ou C2 avec écran)

Socle 3000 Conventiennelle

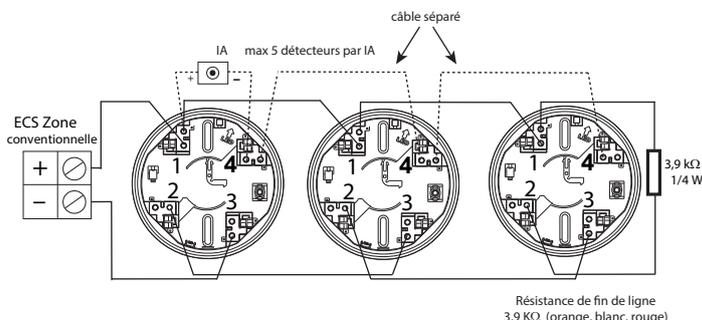

Socle 3000 Adressable

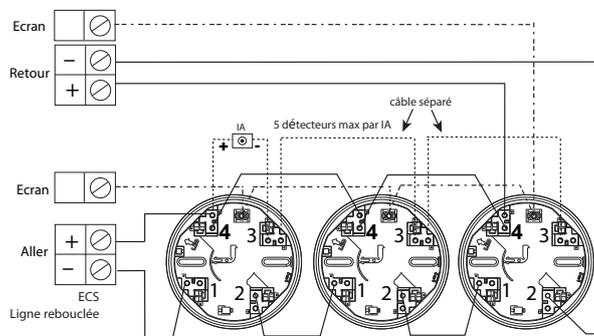

Indicateur d'action saillie lumineux IA 3000

Réf. NUG30360

Indicateur d'action saillie lumineux et sonore IA 3000

Réf. NUG30361

Indicateur d'action saillie lumineux IA 3000 IP65

Réf. NUG30362