


elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr




Câblage

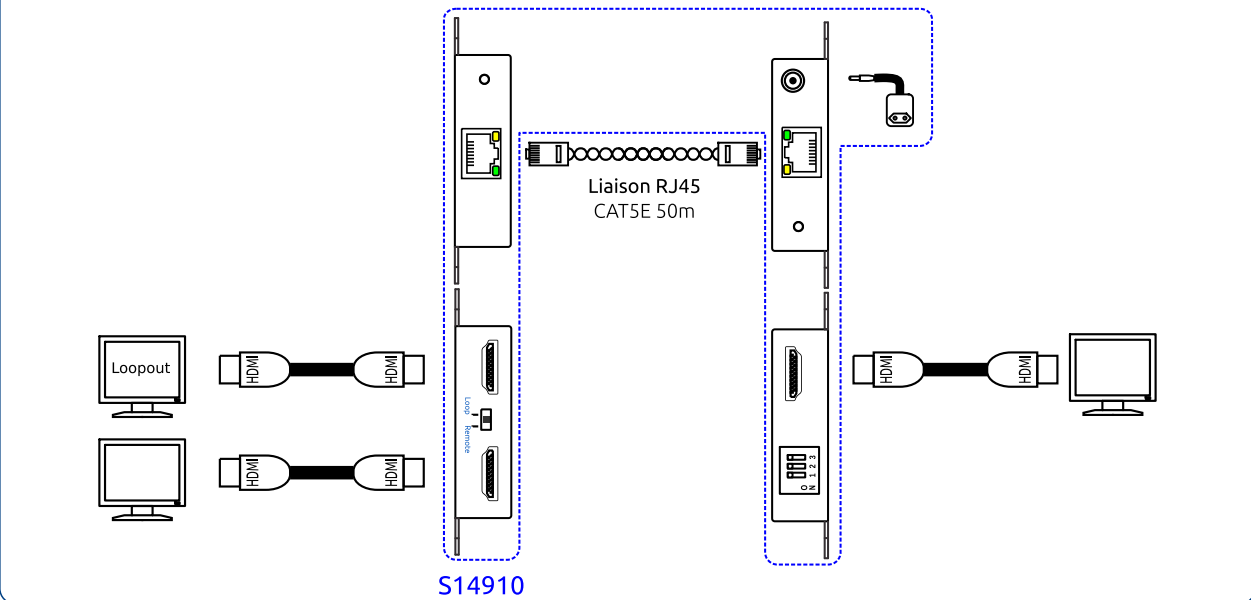


Faces dessus TX et RX

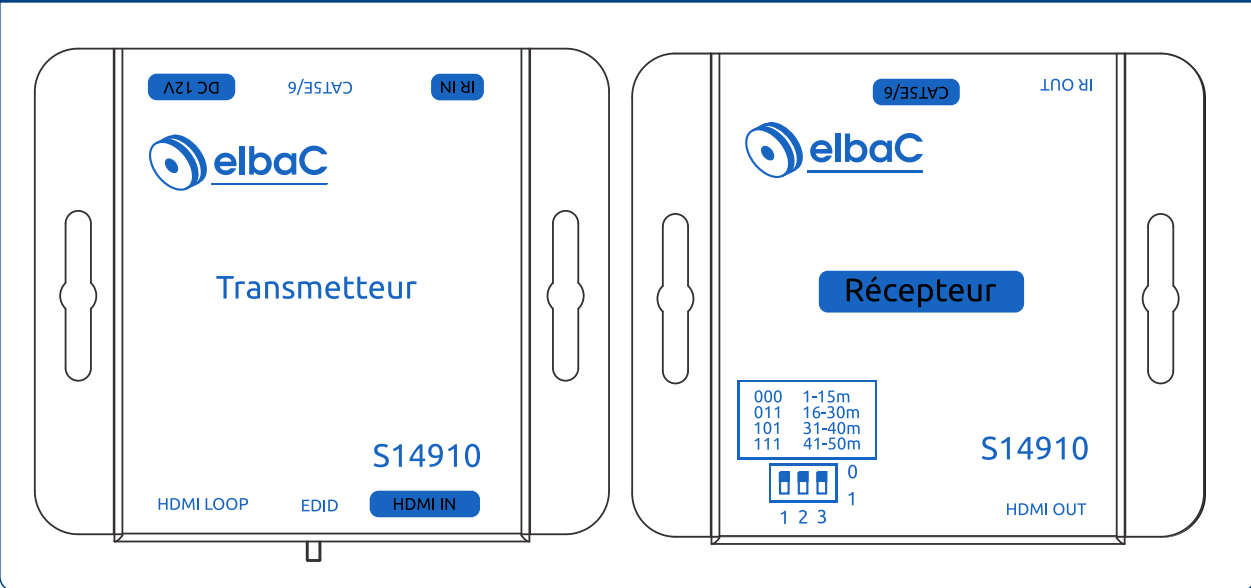

Faces avant et arrière TX et RX

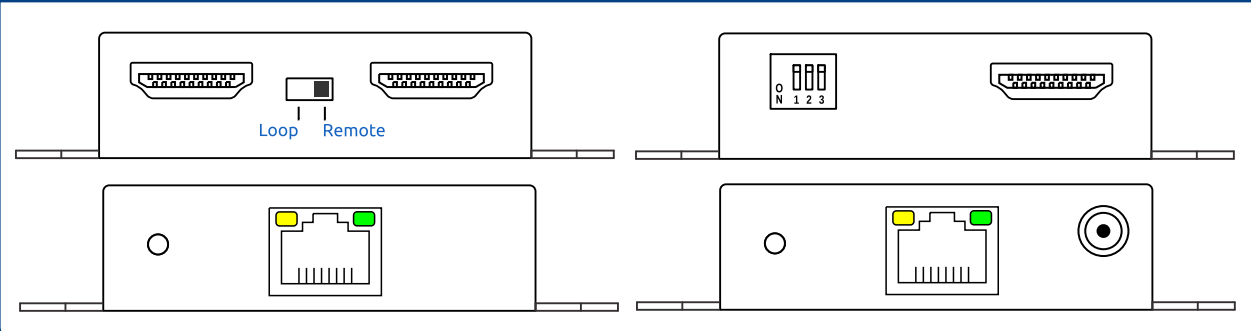

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Normes**

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage

**Conditionnement**

-BK : 1 kit/boîte carton

Notes

- Transmission HDMI (1.4) sur 50m

- Câble de liaison de type réseau informatique en UTP ou FTP, CAT5E ou CAT6.



Attention : Nous conseillons grandement l'emploi avec ce produit de câbles et connecteurs blindés. L'emploi d'une liaison non blindée peut entraîner des coupures vidéos dues à des interférences électromagnétiques liées aux téléphones portables, démarrage de moteur...

Câblage

S14910-00	Emetteur	Récepteur
Bande passante :	2,25 Gbps (HDMI 1.3)	
Résolution :	1080p/1080i/720p/576p/480p	
DHCP :	Format 1.4	
Distance de câblage :	CAT5E 50m 1080p	
Format audio supporté :	DTS-HD / Dolby True HD / Stéréo	
Connecteur HDMI :	HDMI type A femelle	HDMI type A mâle
Connecteur HDMI Loopout :	HDMI type A femelle	×
Consommation :	2W max.	×
Alimentation :	12V DC 1A (fournie)	Alimenté par l'émetteur
Température :	Fonctionnement : -5 à 40°C Stockage : -20 à 80°C, Humidité : < à 95%	
Dimensions (L x H x P) :	79.3 x 68 x 16.5 mm	79.3 x 68 x 16.5 mm
Poids :	120g	115g



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.



Attention : Produit fonctionnant **uniquement** avec l'équaliseur / DIP Switch réglé, en concordance avec la longueur de câble employé.

000	1-15m
011	16-30m
101	31-40m
111	41-50m

Éléments fournis