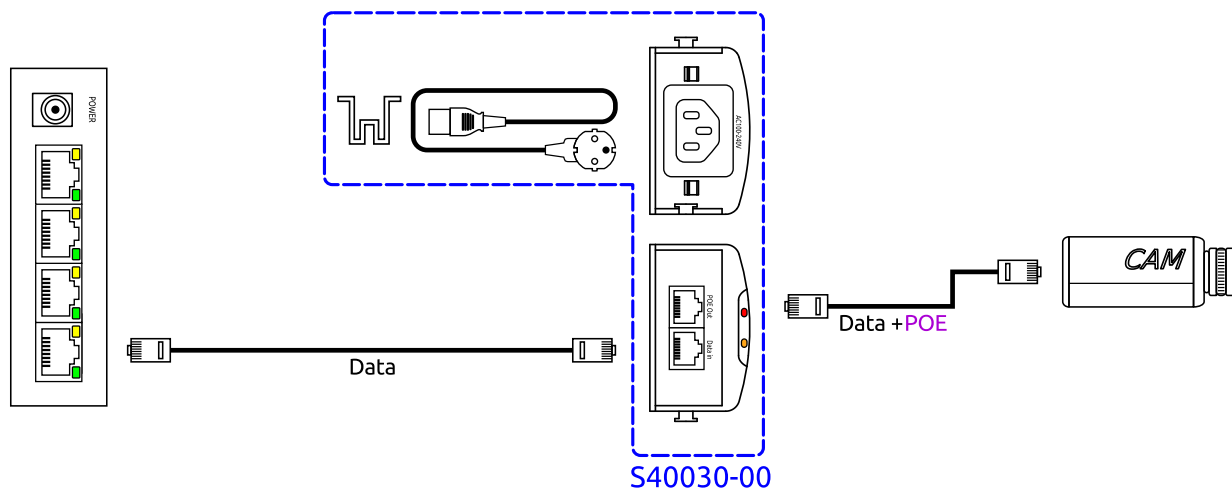
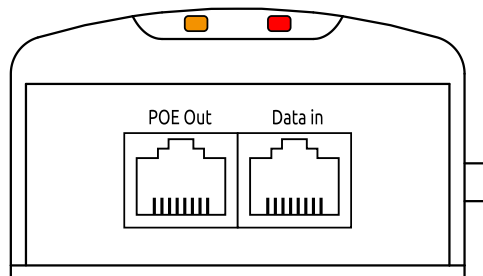
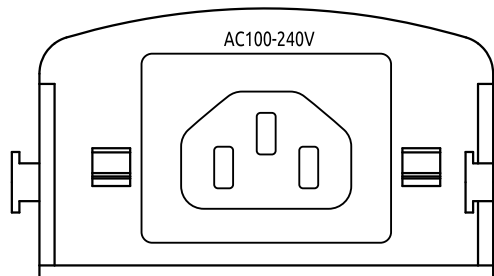
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
 F-27730 BUEIL (Eure - France)  
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
 www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU  
 Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

**Notes**

- Puissance de 30W

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques****S40030-00**

Interface	Alimentation :	AC100V~AC240V
	Entrée de données :	1×RJ45
	Sortie POE :	1×RJ45
Ethernet	Vitesse :	10/100/1000 Mbps
	Distance :	100m
POE	Puissance :	30 W
	Norme :	IEE 802.3 at
	Tension de sortie :	54 V DC
	Mode	End-span
	Ondulation en sortie :	< 5%
Attribution des conducteurs :		Paire 1 : 1/2(+), 3/6(-)
Indicateurs lumineux	Alimentation :	1 led rouge <span style="color:red">■</span>
	POE :	1 led orange <span style="color:orange">■</span> Clignote si surconsommation
Protection électrique	Électrostatique :	IEC61000-4-2 Niveau 3 / Air Niveau 3
	Parafoudre :	Alimentation POE : 1KV Mode différentiel 1.2/50 µs 2 KV Mode commun 8/20 µs Ethernet : 2 KV Mode différentiel 6 KV Mode commun 10/700 µs
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	-10°C à 55°C
	Température de stockage :	-40°C à 85°C
	Humidité :	0 à 90% sans condensation
Dimension :		Largeur 160 × profondeur 64 × hauteur 60 mm
Matière boîtier :		ABS noir
Poids :		200 g



**Attention :** Les distances de transmission annoncées dépendent fortement de la qualité des câbles employés et de l'environnement électromagnétique d'installation. Ces

**Éléments fournis**