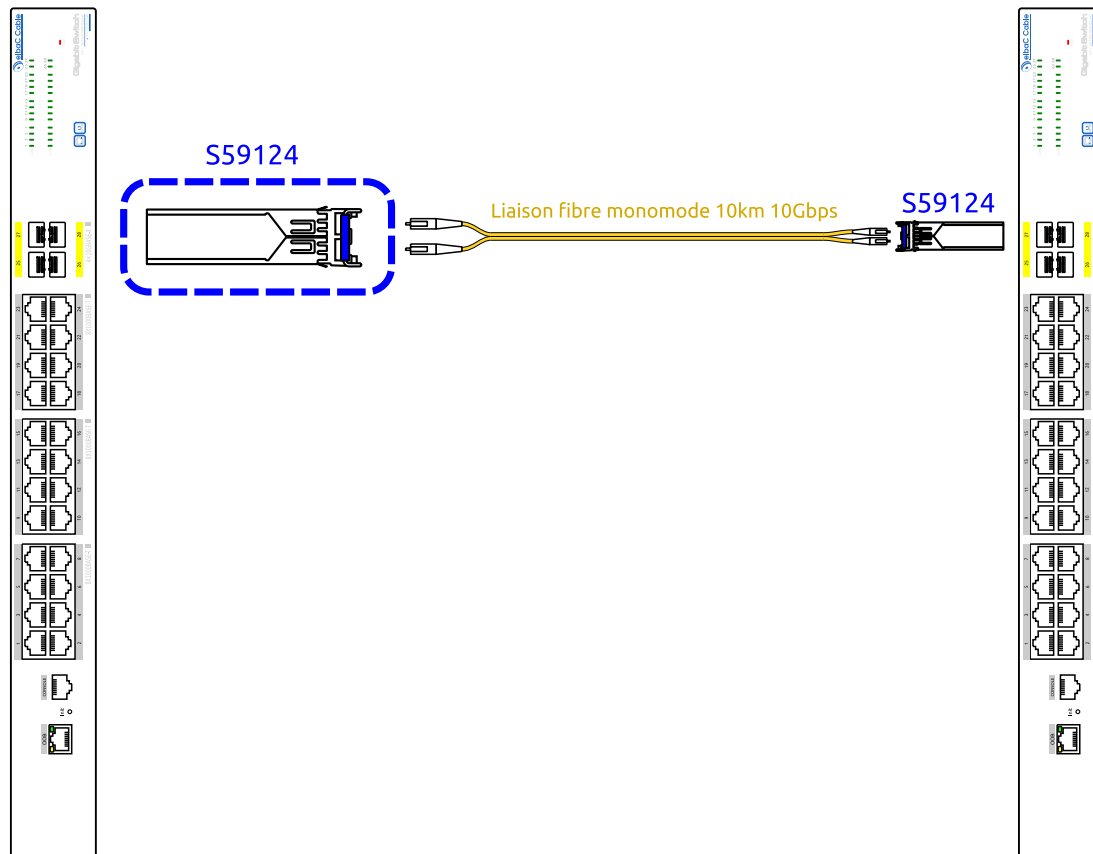
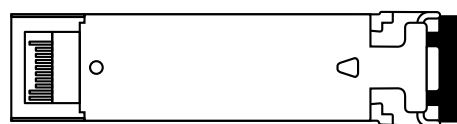
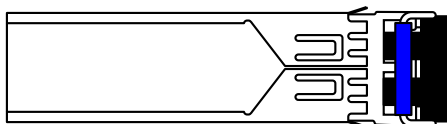
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr


**Câblage**

S57244 / S42435

S57244 / S42435

Facès dessus et dessous**Normes**


Directive européenne 2011/65/EU

Marquage **Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Raccordement d'une fibre optique équipé de connecteurs LC-PC à un slot SFP de switch, convertisseur fibre.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S59124-B0		
Débit maximum :		10Gbps - 10GBase-FX
Format :		Slot standard (SFF-8472) 3.3 V
Optique	Longueur d'onde :	1310 nm
	Puissance :	-8 à -3 dBm
	Laser :	Classe 1 selon IEC 60825-1
	Sensibilité :	-24 dBm
Fibre	Type :	Mono-mode 9/125µm
	Distance :	Mono-mode 10km
	Connecteur :	2× LC/PC (selon IEC 61754-20)
Protection contre la décharge électrostatique		de contact niveau 3, 6kV dans l'air niveau 3, 8kV Selon IEC61000-4-2
Alimentation	Source :	Fournie par l'embase SFP dans laquelle le module est inséré.
	Tension :	3.15 à 3.45 VDC
	Consommation :	1 W
Température :		Fonctionnement : 0 à 70°C Stockage : -40 à 85°C, Humidité : < à 95%
Boitier		Acier inoxydable
Dimensions (L × H × P) :		55.4 × 13.7 × 6.25 mm
Poids :		17 g



Attention : Fonctionne sur un port SFP 10GBase-FX, ce produit n'est pas compatible avec les ports SFP 100Base-FX et 1000Base-FX

Eléments fournis

