**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage



\*CVI 2MPx :  
Uniquement à partir de juin 2020

**Caractéristiques électroniques**

Entrée vidéo 75Ω	1 BNC : 4MPx : AHD 2MPx / 720p : AHD/CVI*/TVI CVBS		
Sortie vidéo 75Ω	1 BNC en looping		
Taille de l'image	4MPx : 2560×1440 2MPx : 2560×1440 1080p : 1920×1080 720p : 1280×720 576 : 720×576		
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intérêt (ROI)		
PTZ	1×RS485 (IP vers RS485) Pelco D 110 à 115200 Bauds		
Fréquence de l'image		60Hz	50Hz
	4MPx	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	1080p	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	720p	1~30fps/ips	1~25fps/ips
720×576	1~30fps/ips	1~25fps/ips	
Nombre de flux	3		
Débit	64Kbps - 10Mbps		
Type de débit	VBR / CBR		
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; 5 niveaux sous CBR		

**Caractéristiques mécaniques et thermiques**

Température d'usage	-20°C à +55°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Fixation	Équerre intégrée
Dimensions	140 × 74.3 × 29 mm
Poids	220g

**Fonctions vidéo en accès IP**

Taille de l'image	IP
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile
Traitement image	WDR / contrast / sharpness
ROI	3 zones
NR Digital	Réduction du bruit
Masquage	Oui - 4 zones
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

**Réseau**

Interface	RJ45
Stockage	Local / Réseau
Protocole IP	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP,
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	6 simultanés maximum

**Audio**

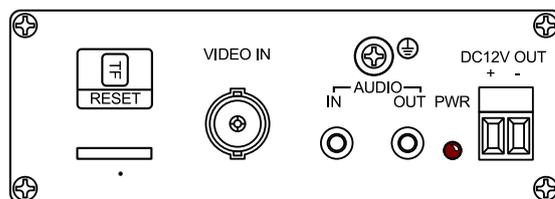
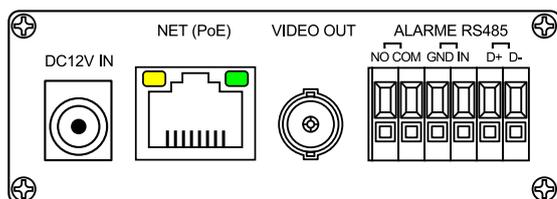
Entrée	1 × Jack Ø3.5mm
Sortie	1 × Jack Ø3.5mm

**Alarme**

Entrée	1 bornier Push
Sortie	1 sur bornier Push

**Caractéristiques électriques**

Tension d'alimentation	POE ou 12 VDC non fournie
Consommation	4W
Source	1 sortie 12V 0.5A (6W maxi)

**Façade avant et arrière****Elements fournis**