


**elbaC Cable**



ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière**

EMETTEUR DU KIT S18050

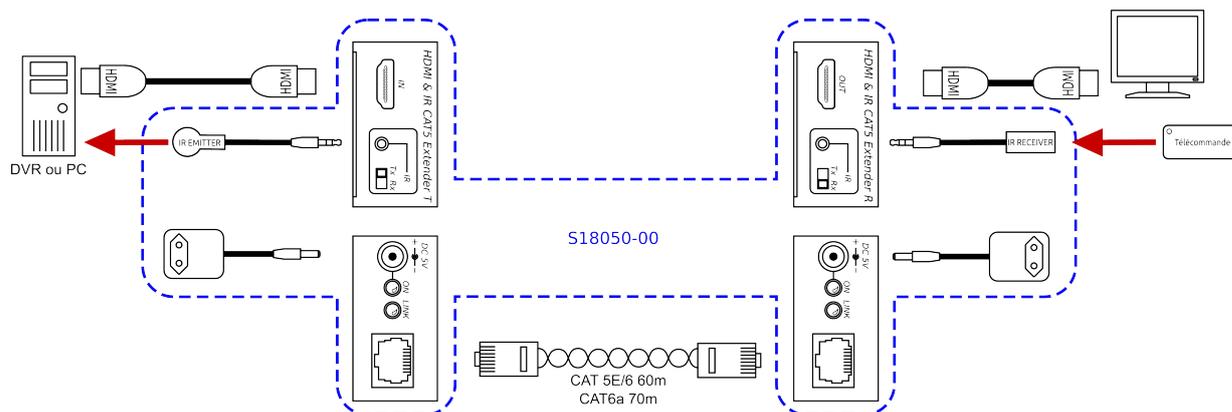

RECEPTEUR DU KIT S18050

**Normes**

Directive européenne 2011/65/EU


Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

-Extension d'un signal HDMI sur un seul câble CAT5/5e/6a/7

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage**

S18050-00	Emetteur	Récepteur
Entrée alimentation :	JACK 5V DC	JACK 5V DC
Entrée signal :	1 × HDMI Type A	1 × RJ45
Sortie signal :	1 × RJ45	1 × HDMI Type A
Mode de transmission :	Non compressé HD Base-T	
Résolution :	Selon HDMI 1.4 1080p60 48bits 4Kp30	
HDCP :	Compatible version 1.4	
Transmission :	IR Bidirectionnelle commutable RX/TX	
Alimentation :	2 × 5V DC 2A (fournies)	
Indicateurs LED :	1 × ON (Vert), 1 × LINK (Bleu)	
Câble de liaison :	RJ45	
Distance de transmission :	2K : CAT5e/6 : 60m max., CAT6a : 70m max. 4K : CAT6 : 35m max., CAT7 : 40max.	
Consommation :	3W max.	6W max.
Température :	Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%	
Dimensions (L × H × P) :	49 × 92,3 × 25 mm	
Poids :	120g	135g

Câble employé	Distance	Horloge Pixel	Débit vidéo	Supported vidéo
CAT5E / CAT6 :	60m	≤ 250Mhz	≤ 5.3Gbps (full HD video)	1080p 60Hz 36 bit
CAT6A / CAT7 :	70m			
CAT5E / CAT6 :	35m	> 250Mhz	> 5.3Gbps (Ultra HD video)	1080p 60Hz 48 bit 1080p 60Hz 3D - 4K × 2K 30Hz
CAT6A / CAT7 :	40m			



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Attention : Ne pas brancher sur un réseau Ethernet / informatique, ceci entrainerait une détérioration du matériel. Il est nécessaire d'utiliser une liaison dédiée.

Eléments fournis