

NICE HYKE

POUR
PORTAILS
BATTANTS



HYKE & HYKEKIT


SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m, y compris avec piliers de grandes dimensions.

Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique. À bras articulé, montage extérieur. Idéal pour un usage intensif.

Qualité et durée dans le temps : grâce au carter en aluminium laqué polyester, résistant aux agents atmosphériques.

Très puissant et délicat : grâce au couple de 500 Nm et à la technologie à encodeur, pour une précision millimétrique et une fiabilité accrues. Sécurité du mouvement avec la détection d'obstacles à double technologie.



Bras anticollision réglable



HK7024 / HK7224 :
OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
MONTAGE APPARENT : HK7024 (AVEC LOGIQUE DE COMMANDE ET RÉCEPTEUR EMBROCHABLE OXI), HK7224 (SANS LOGIQUE DE COMMANDE).

Deux versions irréversibles, 24 Vcc, avec fin de course en ouverture et en fermeture : avec logique de commande incorporée (HK7024) et sans logique (HK7224).

Installation pratique et rapide : le bras articulé est réglable en longueur pour un maximum de flexibilité.

Réglage des fins de course simple et précis : butées mécaniques et vis de réglage micrométrique.

Débrayage à levier facile à actionner, avec serrure métallique et clé personnalisée Nice. Prévu pour un déverrouillage extérieur.

Économie, respect de l'environnement, autonomie : connectée à la batterie tampon ou au kit Solemyo la consommation en mode veille est de seulement 0,1 W.

Aucun risque d'interruption : avec la batterie en option (PS124) qui se loge à l'intérieur de l'opérateur.

Logique de commande incorporée (HK7024) :

- programmation aisée avec une seule touche ;
- auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;
- autodiagnostic des anomalies ;
- programmation du temps de pause ;
- ouverture piéton ;
- ralentissement en ouverture et en fermeture ;
- détection des obstacles à double technologie ;
- prévu pour la connexion des bords sensibles de dernière génération.

NEW Les nouveaux accessoires Era Gate, au design minimaliste, moderne et discret, renouvellent l'esthétique et les prestations des kits Nice.




CODE	DESCRIPTION	
HK7024	IRRÉVERSIBLE 24 Vcc, AVEC BRAS ARTICULÉ ET LOGIQUE DE COMMANDE INCORPORÉE.	
HK7224	IRRÉVERSIBLE 24 Vcc, AVEC BRAS ARTICULÉ, SANS LOGIQUE DE COMMANDE INCORPORÉE.	
HYKEKCE	KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX JUSQU'À 3,5 m, 24 Vcc, À BRAS ARTICULÉ, MONTAGE EXTÉRIEUR : HK7024 + HK7224 + ACCESSOIRES	KIT PRÊT-À-POSER

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	HK7024	HK7224
DONNÉES TECHNIQUES		
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz)	230	-
ALIMENTATION (Vcc)	-	24
INTENSITÉ (A)	1,5	6
PUISSANCE (W)	300	140
PERFORMANCES		
VITESSE (tr/min)	1,5	
COUPLE (Nm)	500	
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE)	40	
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES		
INDICE DE PROTECTION (IP)	54	
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIONS (mm)	290x210x320 h	
POIDS (kg)	10,5	9,5

DIMENSIONS



ACCESSOIRES DU KIT HYKEKCE



ON2
1 ÉMETTEUR 433,92 MHz
2 CANAUX.




EPMB
1 PAIRE DE PHOTOCÉLULES
POUR MONTAGE EN APPLIQUE,
PRÉDISPOSÉES POUR LA
CONNEXION NICE BLUEBUS




ELB
1 LAMPE CLIGNOTANTE
AVEC ANTENNE INTÉGRÉE.


SCHÉMA D'INSTALLATION

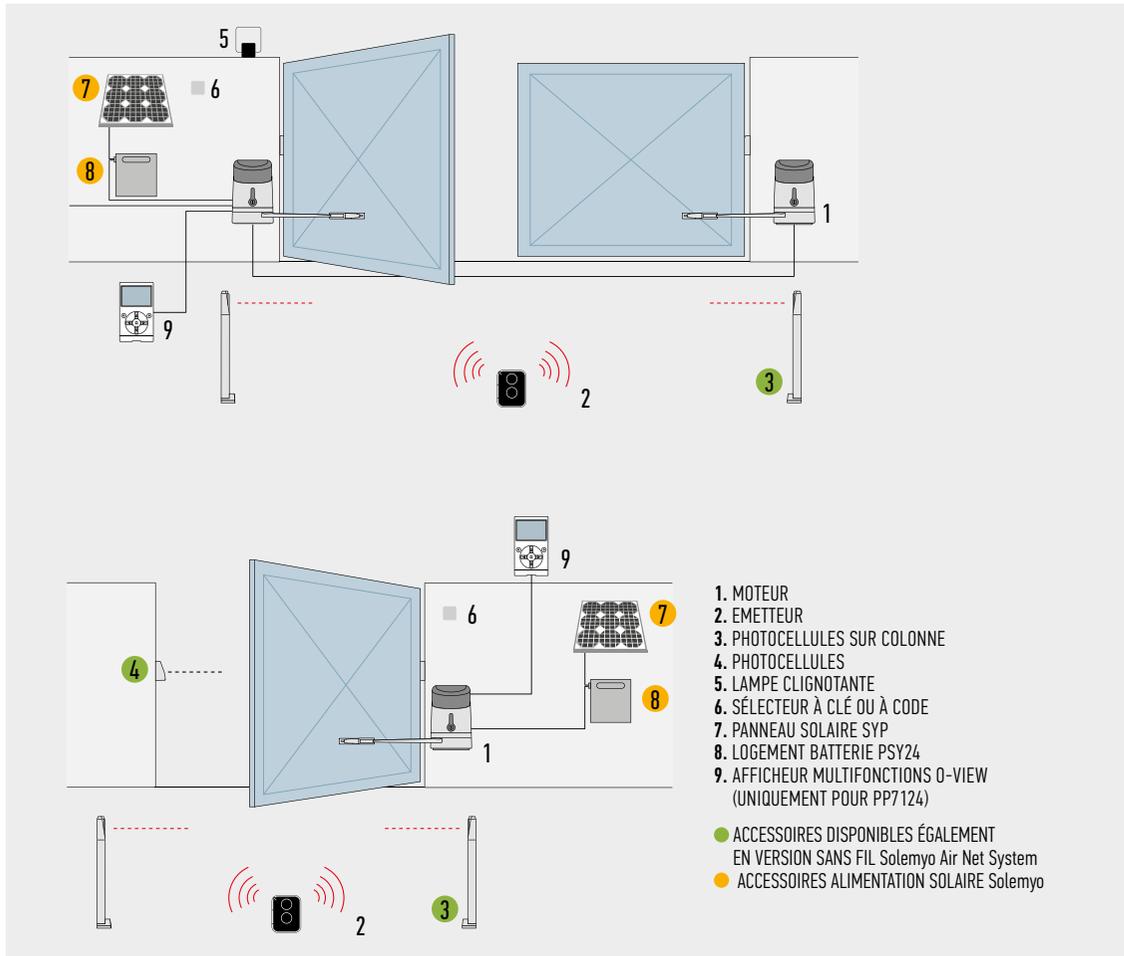

LIMITES D'UTILISATION

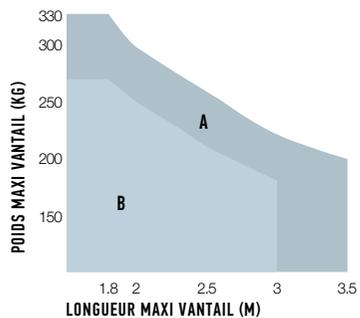

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

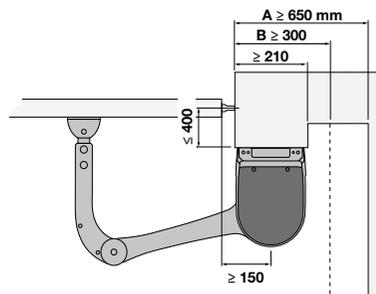

A Bras déployé
 B Bras réplié

ACCESSOIRES



HKA1
 LOGIQUE DE RECHANGE, POUR HK7024.



PS124
 BATTERIE 24 V AVEC CHARGEUR DE BATTERIE INCORPORÉ.
 P.CES/EMB. 1



PLA10
 SERRURE ÉLECTRIQUE 12 V VERTICALE (OBLIGATOIRE POUR BATTANTS SUPÉRIEURS À 3 m).
 P.CES/EMB. 1



PLA11
 SERRURE ÉLECTRIQUE 12 V HORIZONTALE (OBLIGATOIRE POUR BATTANTS SUPÉRIEURS À 3 m).
 P.CES/EMB. 1



K10
 SÉLECTEUR À CLÉ POUR CONTACTS BASSE TENSION, AVEC MÉCANISME DE DÉBRAYAGE PAR CÂBLE MÉTALLIQUE.
 P.CES/EMB. 1



KA1
 KIT CÂBLE MÉTALLIQUE 6 m POUR K10.
 P.CES/EMB. 1





KIT SOLEMYO
 POUR L'ALIMENTATION SOLAIRE DE PORTAILS, PORTES DE GARAGE ET BARRIÈRES LEVANTES.

NICE, DES SOLUTIONS INNOVANTES QUI SIMPLIFIENT LA VIE.

DES SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR LA MAISON. SIMPLICITÉ D'UTILISATION, ERGONOMIE, SÉCURITÉ.

AVEC NICE, VOUS POUVEZ CONTRÔLER VOTRE MAISON D'UN SIMPLE GESTE. GRÂCE AU NOUVEAU SYSTÈME DE COMMANDE ERA P VIEW, VOUS POUVEZ CONTRÔLER ET GÉRER LES AUTOMATISMES POUR PORTAILS, PORTES DE GARAGE, STORES ET VOLETS ROULANTS, SYSTÈMES D'ALARME* ET D'ÉCLAIRAGE AVEC UN SEUL DISPOSITIF.

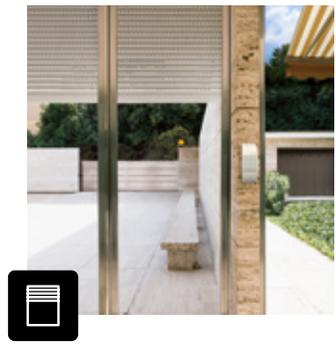

* Mise en et hors service uniquement.

Faites confiance au spécialiste de l'automatisation Nice :



Découvrez tous les produits et les services Nice pour l'automatisation de la maison sur le site :

niceforyou.com



Nice se préoccupe de l'environnement. L'utilisation de papier naturel évite l'usage excessif de matières premières et l'exploitation forestière intensive. Les déchets sont réduits et les ressources préservées.

Nice France SAS, capital 4 950 000 euros, RCS Marseille 399 781 921 - NF-MKDEP0004- Les données figurant dans ce document sont purement indicatives. Nice se réserve le droit d'apporter aux produits toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires.